


NÁSTĚNNÝ ROZVADĚČ


Rozměry: v.1000 mm, š.800 mm, hl.230 mm
 Napětové soustavy: 400/230V, TN-S, 50 Hz
 24V AC SELV

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 32 0000-4-41:
 automatickým odpojením od zdroje v síti TN
 vývody kabelů: horem
 Svorky s napětím z jiného zdroje opatřit kryty s nápisem:
 "Pod napětím z jiného rozvaděče"

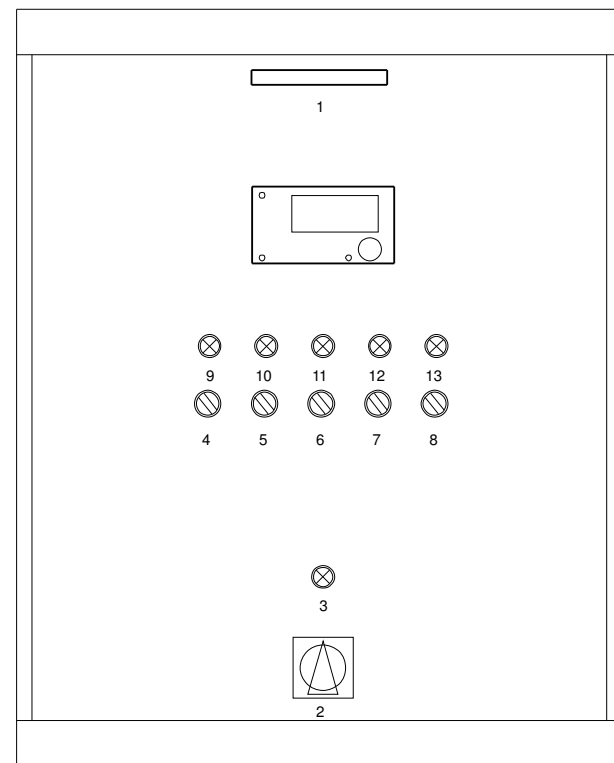

Texty štítků:

- 1 - rozvaděč RM
- 2 - hlavní vypínač
- 3 - rozvaděč RM zap.
- 4 - čerpadlo M1 R-0-A
- 5 - čerpadlo M2 R-0-A
- 6 - čerpadlo M3 R-0-A
- 7 - čerpadlo M4 R-0-A
- 8 - čerpadlo M5 R-0-A
- 9 - čerpadlo M1 chod
- 10 - čerpadlo M2 chod
- 11 - čerpadlo M3 chod
- 12 - čerpadlo M4 chod
- 13 - čerpadlo M5 chod

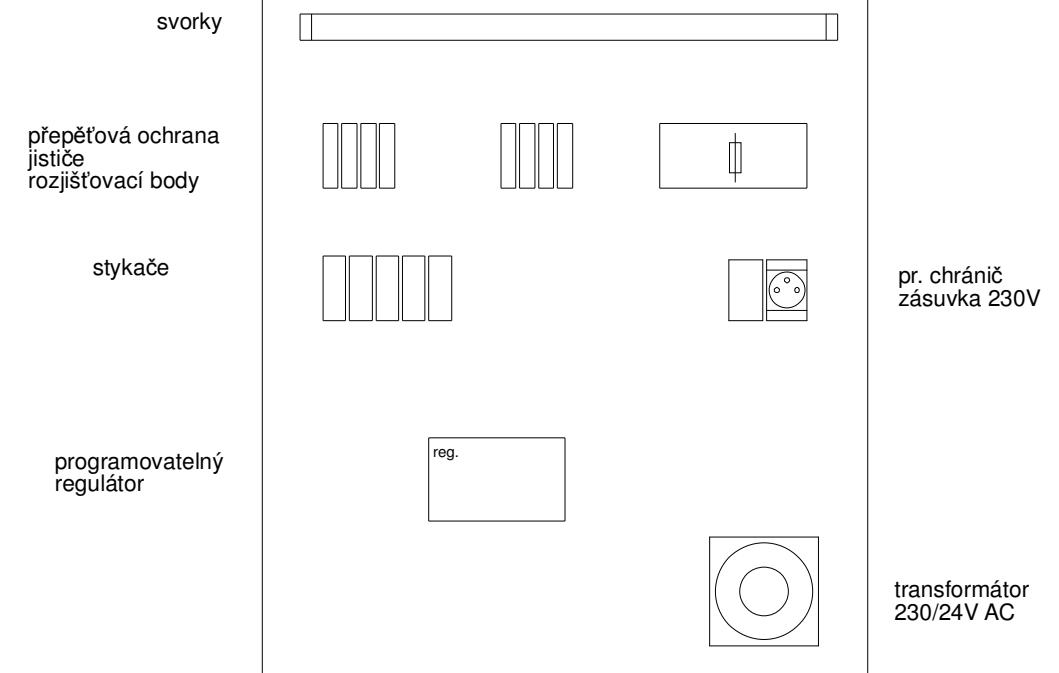

POZNÁMKY:

Pod kabelové vstupy umístit hřebenovou lištu min. 60x40, popř. 100x60 mm pro usnadnění montáže vodičů a přístupu k jednotlivým svorkám
 K jednotlivým svorkovým vývodům přiřadit odpovídající svorky barvy modré a zelenožluté