


NÁSTĚNNÝ ROZVADĚČ

Rozměry: v.800 mm, š.600 mm, hl.230 mm
Napětové soustavy: 400/230V, TN-C-S, 50 Hz
Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 32 0000-4-41:
automatickým odpojením od od zdroje v síti TN
vývody kabelů: horem
Svorky s napětím z jiného zdroje opatřit kryty s nápisem:
"Pod napětím z jiného rozvaděče"

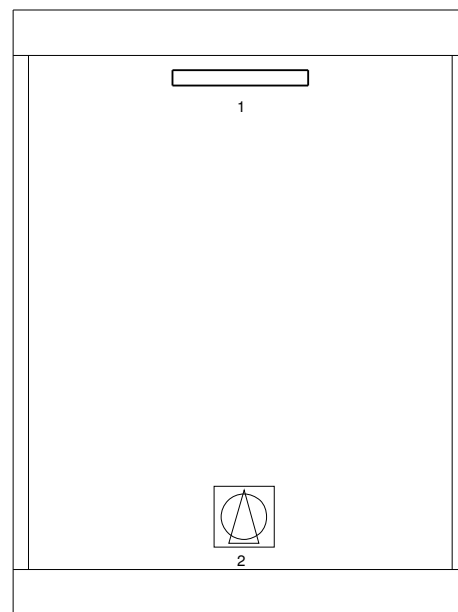

Texty štítků:

- 1 - rozvaděč RVS
- 2 - hlavní vypínač (Q1)

svorky
přepětová ochrana
jistice
stykač

